

NYT BADEVÆRELSE

Opgaven:

I forbindelse med den byfornyelsesindsats, der i disse år gennemføres på Frederiksberg, blev det besluttet at forsyne denne ejendom på Howitzvej med nye tidssvarende faciliteter; *badeværelser, køkkener, centralvarme* mm.

De nye faciliteter skulle indarbejdes i den færdige planløsning på en sådan måde, at lejligheden bevarede den nødvendige plads og samme antal af værelser.

Løsningen:

For at opnå dette valgte man at forsyne alle lejligheder med et præfabrikeret badeværelse og samtidig udføre en *tilbygning* til nyt køkken. Den eksisterende *bitrapp* blev nedlagt og området ligeledes udlagt til køkken.

Præ-fabrikeret badeværelse:

Ved at fremstille badeværelset på en fabrik og efterfølgende indbygge det i ejendommen opnås flere fordele:


- arbejdet kan udføres under kontrollerede forhold
- arbejdet kan rationaliseres og forbedres
- byggeperioden kan reduceres

Når badeværelserne ankommer til byggepladsen er alle dele monteret og der mangler blot tilslutningen af de enkelte installationer til ejendommens øvrige anlæg.

Gulve og vægge i tilstødende rum blev ligeledes istandsat i fornødent omfang.



Badeværelset ankommer med kran

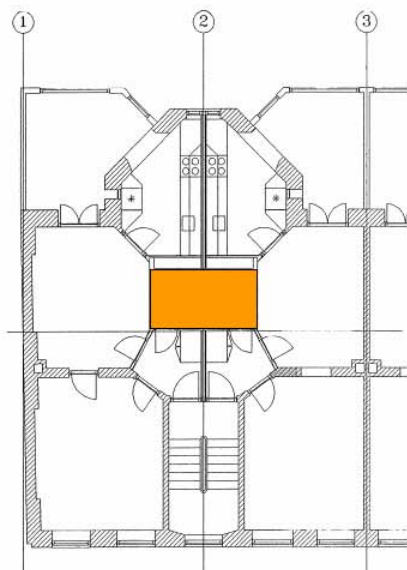


Den nye planløsning i lejlighederne



Badeværelset sænkes ned i ejendommen



Badeværelse set indefra



Opstalt af badeværelset

Står De overfor en byfornyelse og ønsker et uforbindende møde om hvilke muligheder der er i Deres ejendom er De velkommen til at kontakte os.

Hovedrådgiver og Ingeniør: FALKON RÅDG. INGENIØRER
Arkitekt: KARSTEN PÅLSSON A/S